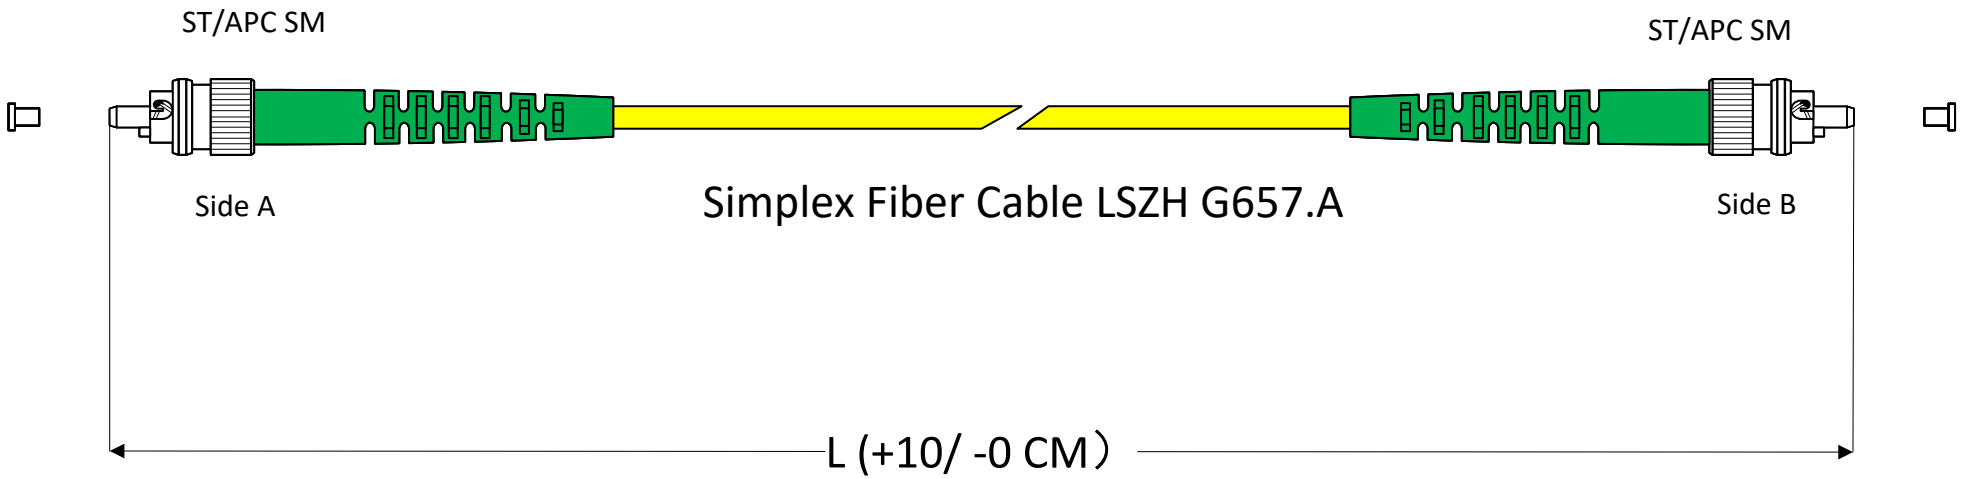



Specification:

1.Low Loss IL：≤0.25dB

2.Return Loss:≥65dB


3.Operation Environment：-40~+85℃

4.Storage Environment: -40~+85℃

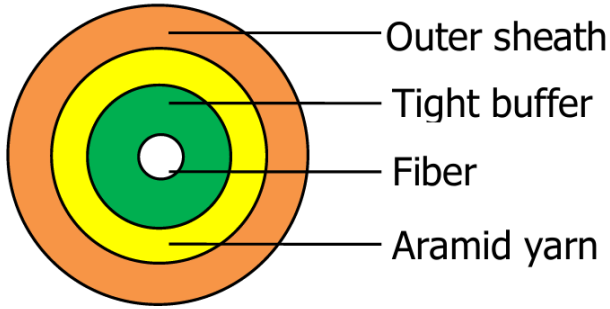

Structural Diagram

SHENZHEN OPTICO COMMUNICATION CO., LTD.									
Model	STAPC-STAPC SM G657A2 SX Fiber Patchcord 2.0/3.0mm Yellow LSZH CPR-Dca Cable						OP-SX-STA-FP-2.0/3.0-SM		
FIRST ANGLE PROJECTION	MATERIAL	UNIT	SCALE	SIZE	SHEET	DRAWN	XUELING W	DATE	2025.05.07
						CHECKED	Michael Liu	DATE	2025.05.07
	LSZH	m		A4	1	APPROVED	STEVEN Zhang	DATE	2025.05.07

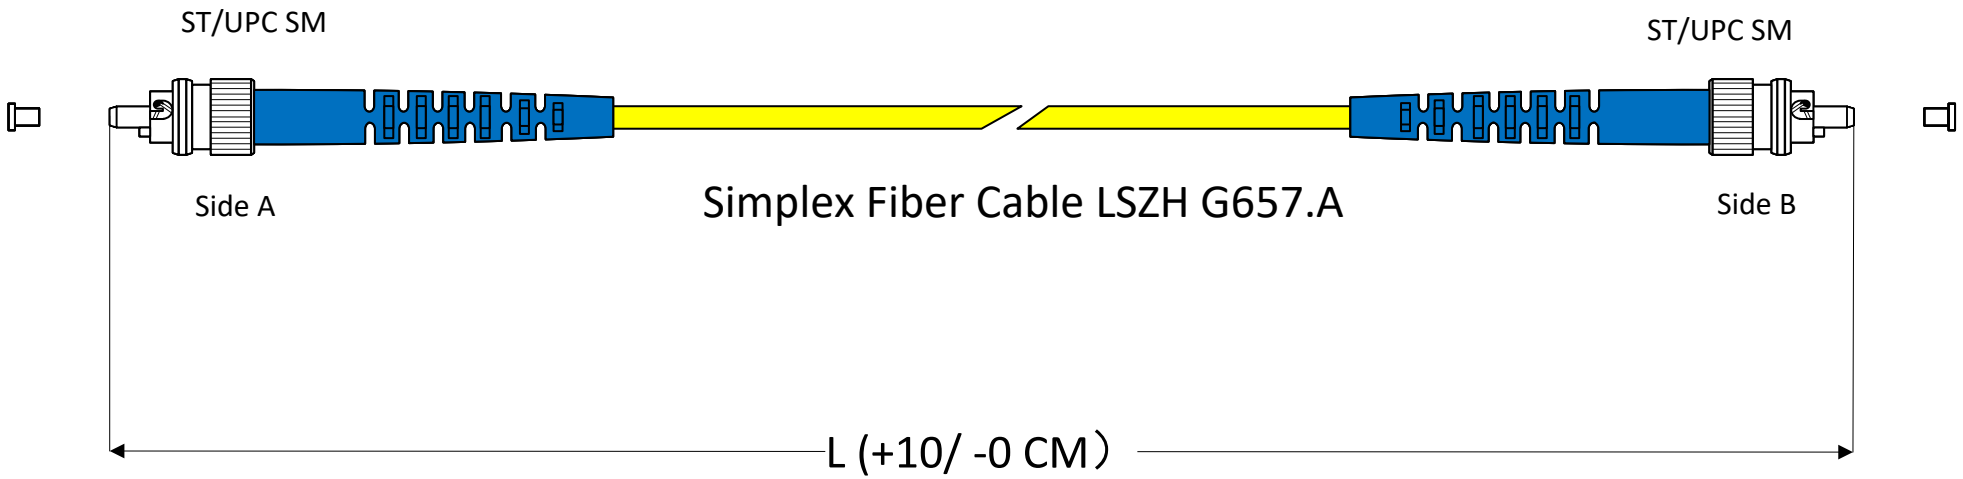


Specification:

1.Low Loss IL：≤0.25dB

2.Return Loss:≥55dB


3.Operation Environment：-40~+85℃

4.Storage Environment: -40~+85℃

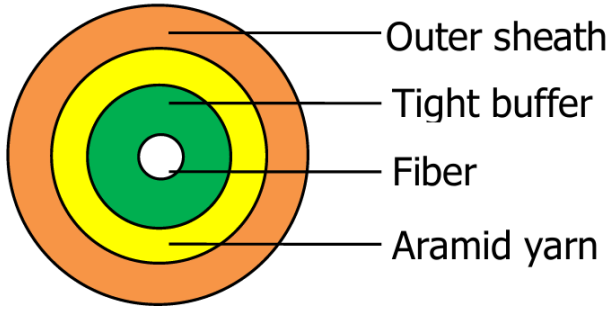

Structural Diagram

SHENZHEN OPTICO COMMUNICATION CO., LTD.									
Model	STUPC-STUPC SM G657A2 SX Fiber Patchcord 2.0/3.0mm Yellow LSZH CPR-Dca Cable						OP-SX-STU-FP-2.0/3.0-SM		
FIRST ANGLE PROJECTION	MATERIAL	UNIT	SCALE	SIZE	SHEET	DRAWN	XUELING W	DATE	2025.05.07
						CHECKED	Michael Liu	DATE	2025.05.07
	LSZH	m		A4	1	APPROVED	STEVEN Zhang	DATE	2025.05.07

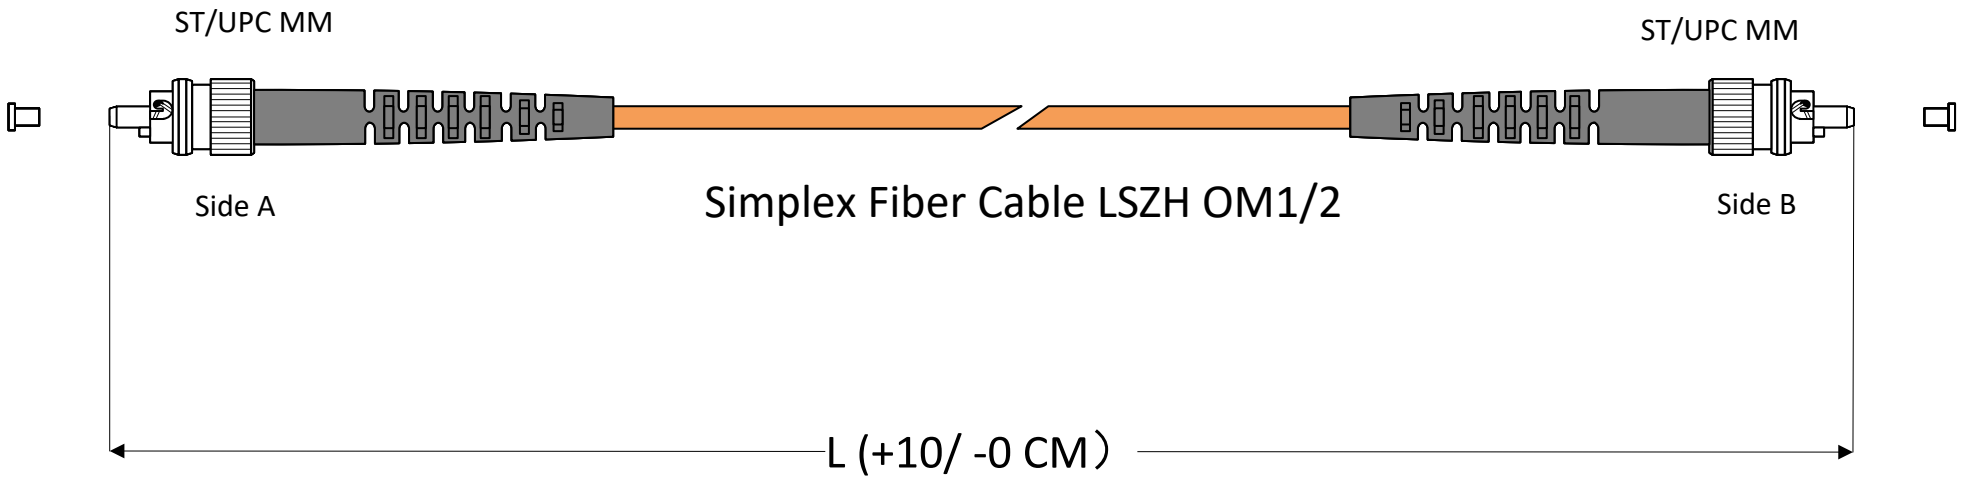


Specification:

1.Low Loss IL：≤0.25dB

2.Return Loss:≥35dB


3.Operation Environment：-40~+85℃

4.Storage Environment: -40~+85℃

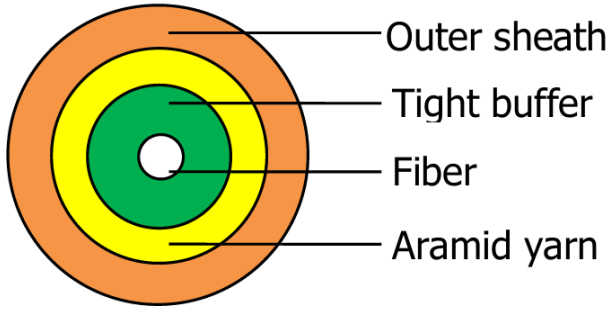

Structural Diagram

SHENZHEN OPTICO COMMUNICATION CO., LTD.									
Model	STUPC-STUPC OM1/2 SX Fiber Patchcord 2.0/3.0mm Orange LSZH CPR-Dca Cable						OP-SX-STU-FP-2.0/3.0-M1/2		
FIRST ANGLE PROJECTION	MATERIAL	UNIT	SCALE	SIZE	SHEET	DRAWN	XUELING W	DATE	2025.05.07
						CHECKED	Michael Liu	DATE	2025.05.07
	LSZH	m		A4	1	APPROVED	STEVEN Zhang	DATE	2025.05.07

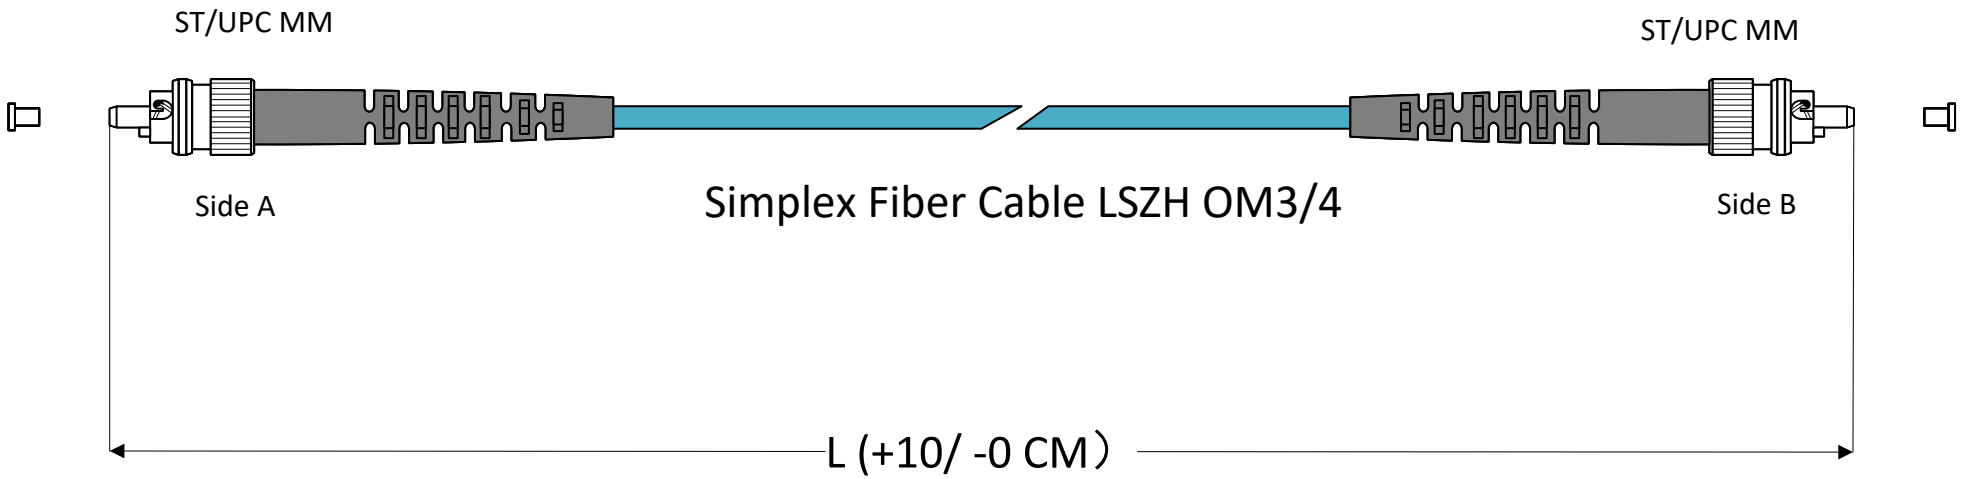


Specification:

1.Low Loss IL：⩽0.25dB

2.Return Loss:⩾35dB


3.Operation Environment：-40~+85℃


4.Storage Environment: -40~+85℃

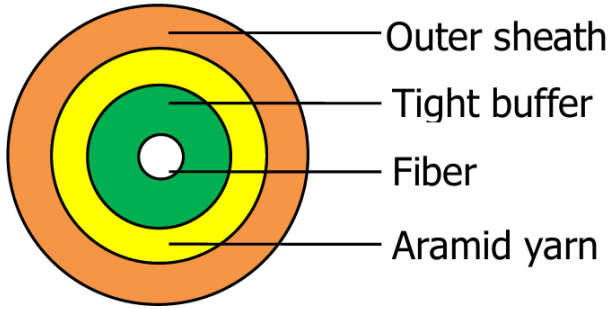

Structural Diagram

SHENZHEN OPTICO COMMUNICATION CO., LTD.									
Model	STUPC-STUPC OM3/4 SX Fiber Patchcord 2.0/3.0mm Aqua LSZH CPR-Dca Cable						OP-SX-STU-FP-2.0/3.0-M3/4		
FIRST ANGLE PROJECTION	MATERIAL	UNIT	SCALE	SIZE	SHEET	DRAWN	XUELING W	DATE	2025.05.07
						CHECKED	Michael Liu	DATE	2025.05.07
	LSZH	m		A4	1	APPROVED	STEVEN Zhang	DATE	2025.05.07

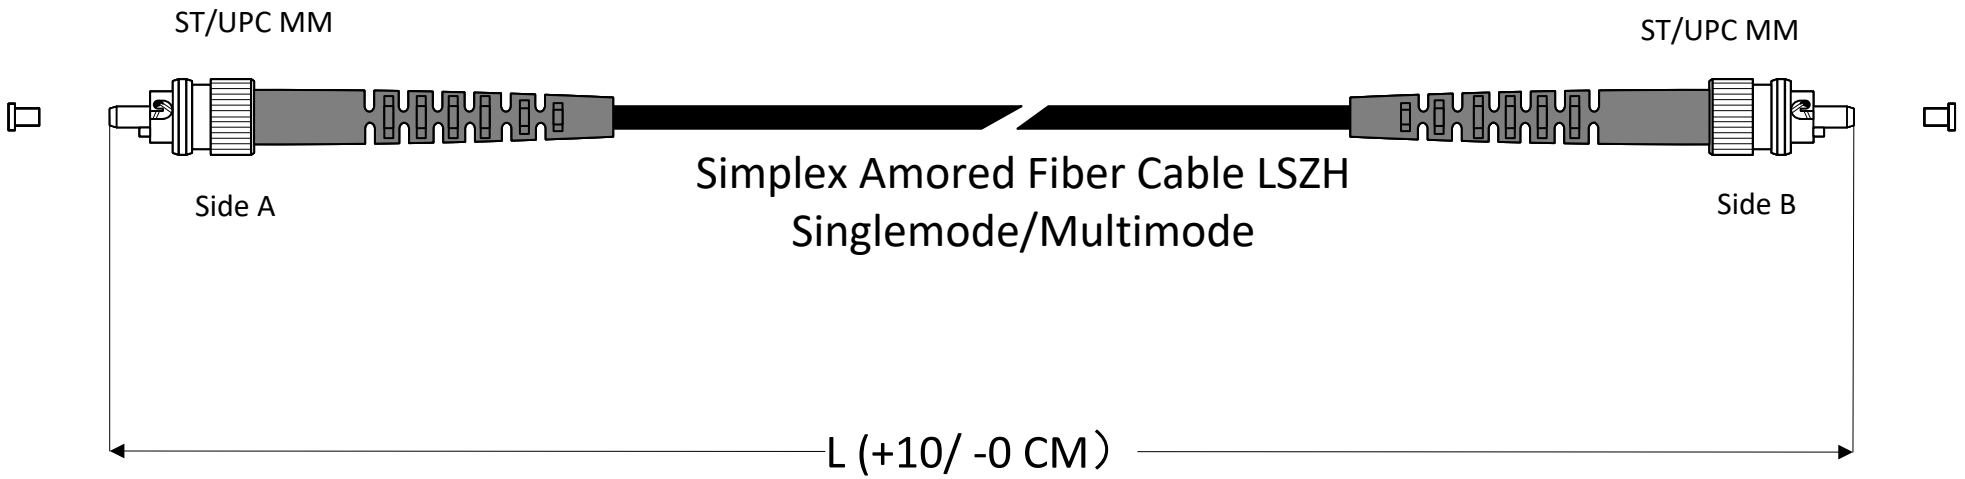

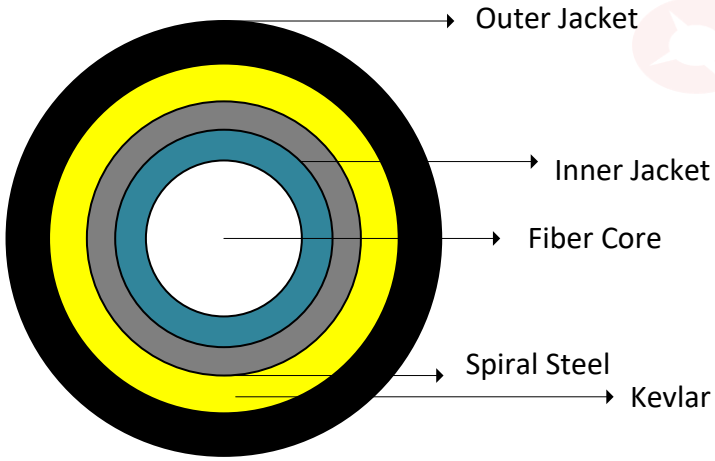

Cable Structure

Specification:

1.Low Loss IL：≤0.25dB

2.Return Loss: Multi-mode≥35dB; Single-mode≥55dB.

3.Operation Environment：-20~+70℃

4.Storage Environment: -0~+60℃

SHENZHEN OPTICO COMMUNICATION CO., LTD.									
Model	STUPC-STUP SX Fiber Patchcord 3.0mm LSZH CPR-Dca Cable						OP-SX-STU-ARFP-3.0		
FIRST ANGLE PROJECTION	MATERIAL	UNIT	SCALE	SIZE	SHEET	DRAWN	XUELING W	DATE	2025.05.07
						CHECKED	Michael Liu	DATE	2025.05.07
	LSZH	m		A4	1	APPROVED	STEVEN Zhang	DATE	2025.05.07